


BRITADOR DE IMPACTO DE EIXO VERTICAL 5X

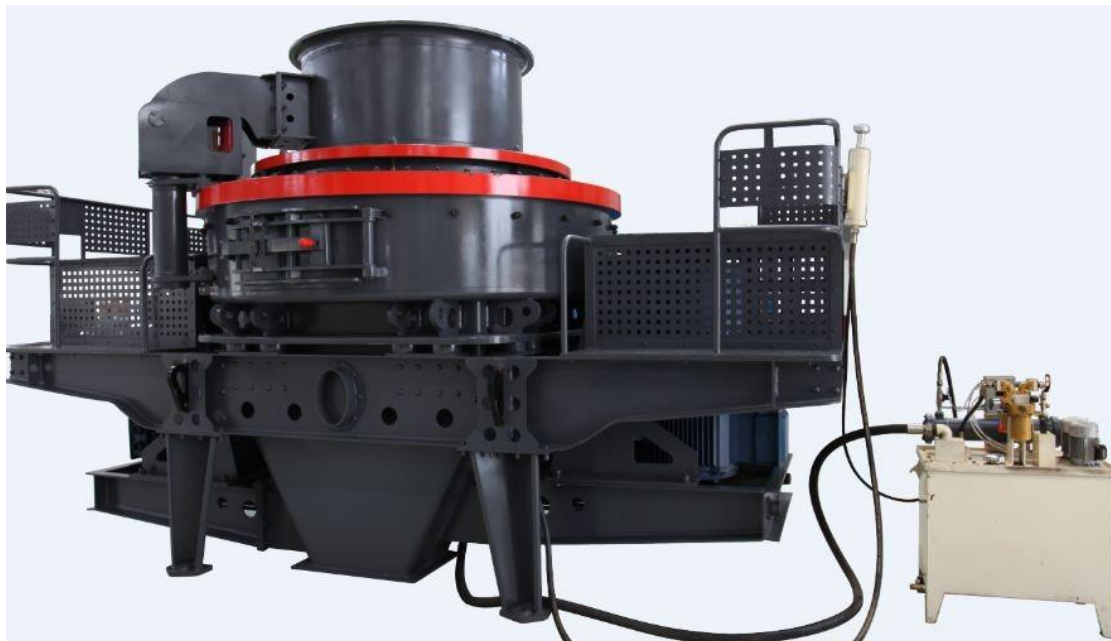

Introdução

A série VSI5X foi desenvolvida por um prestigioso especialista alemão da Shibang, o Britador de impacto de eixo vertical VSI5X apresenta padrões de primeira linha mundial em todos os aspectos. Esse modelo incorpora três métodos de britagem e sua alta eficiência pode ser percebida através das seguintes vantagens:

Aplicação

Esse modelo é amplamente utilizado com os seguintes materiais: metais, não-metais, concreto, materiais a prova de fogo, materiais agregados de construção, areia, metalurgia, dentre outros.

Características e vantagens

- Design otimizado que melhora a eficiência da britagem;
- Distribuidor conversível que simplifica a operação;
- Maior profundidade na cavidade do rotor, o que melhora em 30% a transferência de material;
- O seu martelo, chega a diminuir os custos em cerca de 30%, além disso quando o mesmo é utilizado possui componentes que protegem a estrutura principal.
- O sistema hidráulico permite a retirada a cobertura do equipamento, facilitando a manutenção;
- Possui um motor com alta eficiência e baixos ruídos. O motor está de acordo com a norma IEC, isolamento F e padrão de proteção IP 54/55;

- O britador incorpora um mecanismo anti-perda de óleo que dispensa a necessidade de trocar a selagem do óleo.

Modelo	Capacidade (t/h)		Tamanho máximo de alimentação (mm)		Rotação (r/min)	Potência do motor dobro (quilowatts)	Dimensão total (CXLXA) (mm)	Fonte de alimentação	Potência do motor dobro	Lubrificação e estação hidráulica		
	Alimente no centro e em lados	Alimentação no centro	Materia macio	Materia duro						Segurança da gurança	Dimensão total (CXLXA) (mm)	Potência de aquecedor do tanque de óleo
VS15X-76 15	150-280	70-140	<35	<30	1700-1900	110-150	4100X2330 X2300	380V, 50HZ	2X0.31 KW	As bombas de óleo dobro asseguram bastante subministro de petróleo; desligar automático sem o córrego do óleo ou a força hidráulica; temperatura do lowerthe com coolwind no verão; levante a temperatura com inwinter do moto	820X520 X 1270	2KW
VS15X-85 22	240-380	120-200	<40	<35	1500-1700	180-220	4140X2500 X2700					
VS15X-95 32	350-540	180-280	<45	<40	1300-1510	260-320	4560X2600 X2900					
VS15X-11 45	500-640	250-360	<50	<45	1100-1310	400-440	5100X2790 X3320					

Modelo: VSI5X1145

Capacidade (t/h) (central e lateral): 500-640

Capacidade (t/h) (central): 250-360

Tamanho máximo de alimentação (mm) (materiais leves) : <50


Tamanho máximo de alimentação (mm) (materiais pesados) : <45

Potência (KW): 220×2

Velocidade de rotação (r/min): 1100~1310

Peso (t): 27.5

Dimensões (mm): 5000×2700×3400

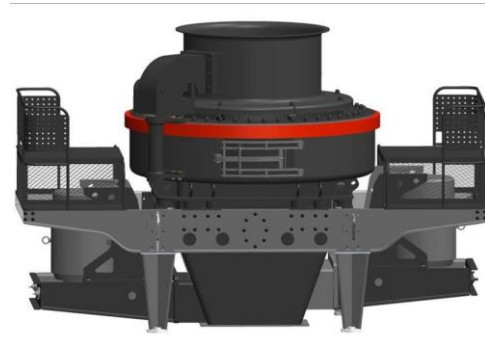**Material do quadro principal: Q235****Material do eixo excêntrico: 40CrMo****Cavidade da placa de desgaste: 42GrMo+alloy****Quadro: flexão e rebite****Lubrificação: bomba de óleo, refrigeração e aquecimento automáticos****Eixo de proteção: sensor de vibração****Quadro principal: soldado****Superfície: jateada e pintada****SHANGHAI SHIBANG BRAZIL**

Av. Prof. João Machado, 2932 - sala 04 Capim Macio, Natal – RN - Tel: (84) 3207-6790

R. Geraldo Pinhata, 32 - sala 13, Jardim Alba, Vinhedo – SP – Tel: (19) 4119-2414

Website: <http://pt.sbmchina.com/> E-mail: sbm_target@targetexpo.com