

## **REBRITADORES DE MANDÍBULAS PEW**

A série de PEW de britador de mandíbula no estilo europeu tornam-se indubitavelmente os produtos os mais populares no mundo. Quando você quer esmagar materiais duros na eficiência elevada, a melhor escolha para você é a série de P E W de briturador es de mandíbula em Europa um o estilo, que adota a tecnologia de esmagamento a mais avançada assim como as habilidades da mundo-classe na fatura.

### **Características da série de PEW de britador de mandíbula no estilo europeu**

1. Use a tecnologia principal do mundo na fatura é adotada e o uso de materiais da alto-tecnologia.
2. O conjunto móvel da mandíbula adota uma fundição de aço de alta qualidade. E o eixo excêntrico pesado igualmente adotou a forjadura do bolete para processar. Todo o aqueles fazem a série do BANCO de briturador es de mandíbula com confiança excepcional.
3. A construção de aço integrada do molde que é adotada pelo alojamento de rolamento do eixo pode garantir cooperar perfeitamente com o quadro de esmagamento. Entrementes, aumenta extremamente a intensidade do rolamento do eixo, que não ser executado no rolamento denominado separado do eixo.
4. O uso da tecnologia da análise de elemento finito faz o briturador com alta intensidade.
5. A estrutura resumida "V" adotada na cavidade de esmagamento faz a largura real da boca da alimentação igual à largura do grupo da abertura de alimentação.
6. Séries PEW de Britador de Mandíbula são equipados com os dispositivos de ajuste da cunha, que é uns dispositivos mais simples, mais seguros e mais rapidamente do que anteriores da gaxeta.
7. Comparado com a mesma especificação dos briturador es, todas as Séries PEW de britador de mandíbula são equipadas com os maiores e rolamentos de eixo excêntrico mais duráveis. A capacidade de carga melhor e o selo de labirinto mais eficaz estendem extremamente a vida útil dos rolamentos.
8. As placas do dente adotadas recentemente aumentaram extremamente o comprimento eficazda mandíbula, tendo por resultado o rendimento maior.






## Especificações:

Itens		PEW250X1000	PEW250X1200	PEW400X600	PEW760	PEW860	PEW1100
Tamanho da entrada da alimentação (mm)		250X1000	250X1200	400X600	760X1100	860X1100	1100X1200
Tamanho de alimentação máximo (mm)		220	220	350	620	720	930
Escala de ajuste da porta de descarga(mm)		20-40	20-40	35-85	75-200	100-225	150-275
Rotação do eixo excêntrico (rpm)		330	330	250	270	240	210
Capacidade de produção teórica (t/h)		15-50	20-50	15-70	150-350	200-500	300-650
Motor elétrico	Modelo	Y225M-6	Y250M-6	Y250M-6			
	Potência (kw)	37	37	37	110	132-160	185-200
	velocidade de rotação (rpm)	980	980	980		985	740
Dimensão total(CXLXA) (mm)		1400X18 50 X1310	1400X2050 X1310	1920X1460 X1840	2600X2500 X2200	3300X2320 X3120	4140X2660 X3560
Tensão de alimentação (V)		380	380	380	380	380	380
Frequência de alimentação (Hz)		50	50	50	50	50	50

Nota: Todos os parâmetros e dimensões servem somente como referência e estão sujeitos a variações.

PEW860

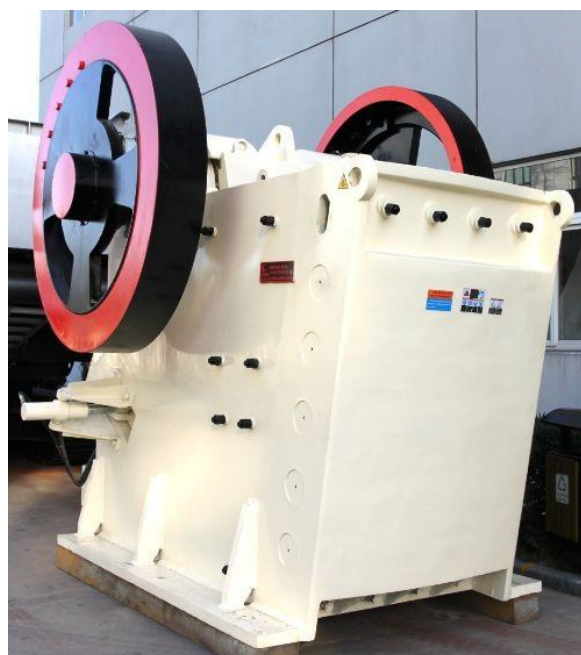

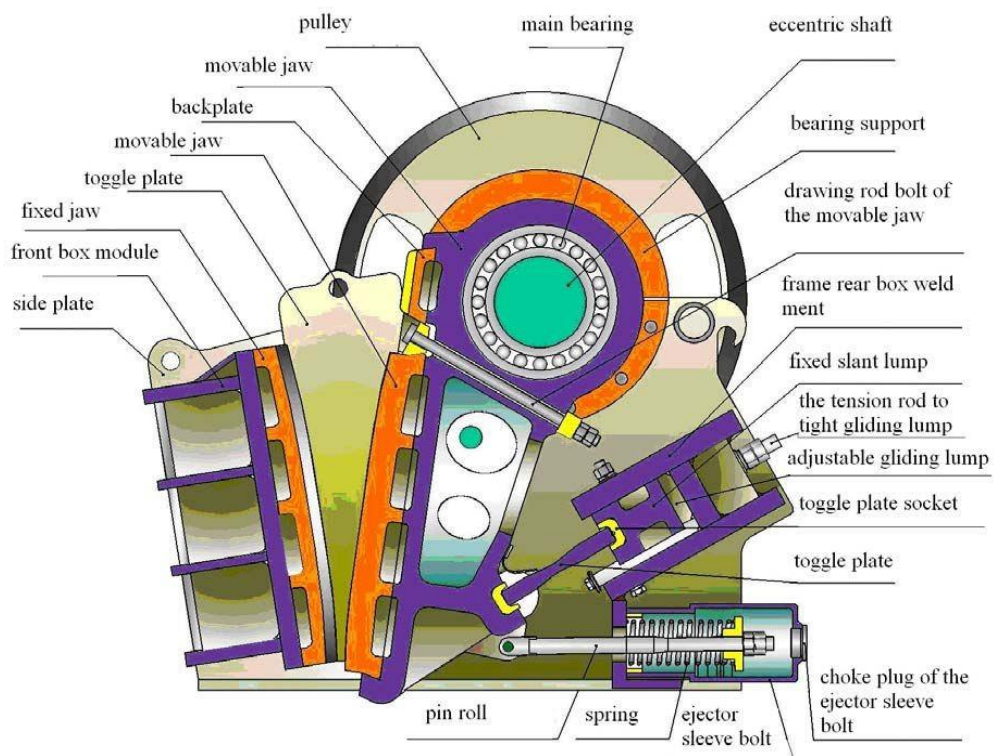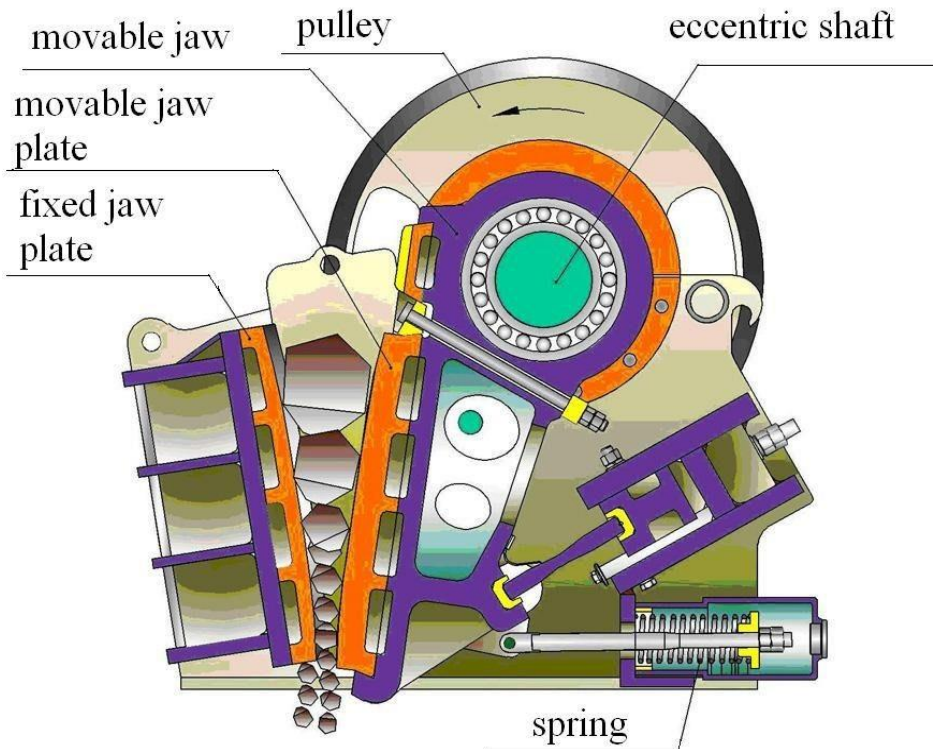

**SHANGHAI SHIBANG BRAZIL**

Av. Prof. João Machado, 2932 - sala 04 Capim Macio, Natal - RN - Tel: (84) 3207-6790

R. Geraldo Pinhata, 32 - sala 13, Jardim Alba, Vinhedo - SP - Tel: (19) 4119-2414

Website: <http://pt.sbmchina.com/> / E-mail: sbm\_target@targetexpo.com